SoftBank

SoftBank 007SH

クイックスタート

AQUOS PHONE

Start▶

お使いになる前に、同梱の「お願いとご注意」も必ずお読みください。

基本操作を覚えたい

すぐに使いたい

裏面へ

より詳しく調べたい

使い方ガイド(アプリ)

画面の指示に従って操作

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

(ブラウザのブックマークに登録されている「**オンラインマニュアル**」でも詳しい情報を確認できます。)

- パソコンからは、次のURLで利用できます。
  http://www.softbank.jp/mb/r/support/007sh/
  (PDF版取扱説明書もダウンロードできます。)

キー表記

はじめてお使いになるとき

長く

防水/防塵のため
電池カバーと端子キャップを確実に閉めてください。
Secure battery and port covers for waterproofing and dustproofing.

OK ➡ ●

※本書では、キー操作を中心に説明しています。
※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

基本的なキー操作

待受画面

センターキーで
ランチャー画面
（右端の画面）表示

上下左右キーで
次の画面を表示

⌂：ホーム画面
📖：電話帳一覧
⤶：着信履歴一覧
!：通知パネル

メール起動　ブラウザ起動

ホーム画面

左シート表示　右シート表示

上下左右キーで
アイコン／項目選択

センターキーで決定

ランチャー画面

左ページ表示　右ページ表示
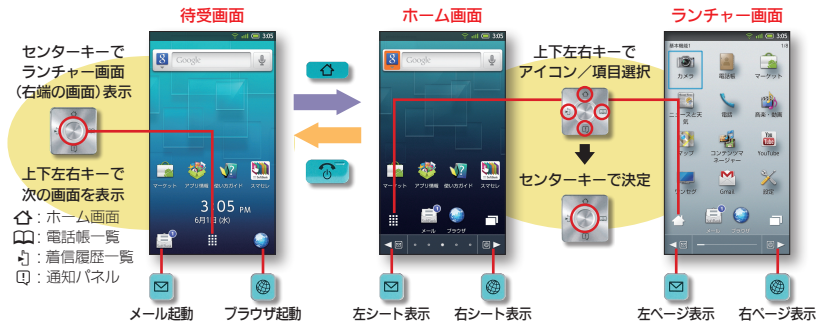
日付と時刻

日時は自動設定されています。変更するときは、項目を選択して設定します。

項目選択➡●
（必要に応じて設定操作）

次へ➡●

位置情報

アプリケーションで位置情報が利用できるようにするときは、GPS機能を使用します。

GPS機能を使用➡●
➡同意する➡●

次へ➡●

Wi-Fi設定

自宅などでお使いのWi-Fi回線（無線LANアクセスポイント）に接続しましょう。

Wi-Fi設定➡●

Wi-Fi➡●

アプリケーションの起動と終了

ホーム画面

ランチャー画面

ランチャー画面

選択

アプリケーション（以降「アプリ」と記載）選択

アプリ起動

アプリ終了

アプリが起動したままホーム画面へ

タッチパネルも利用できます

画面のアイコンや項目をタップすると、アプリや項目が実行／決定できます。

起動中のアプリを確認／起動／終了

→●

アプリ選択→●

アプリ選択後に DEL を押すと、アプリが終了します。

Googleアカウント

お持ちのGoogleアカウントでログインしましょう。アカウントの作成も可能です。

接続するWi-Fi回線選択→●

パスワード入力→●

→接続→●→

Googleアカウント

→●→次へ→●

ログイン→●

アカウント情報入力→ログイン→●

セットアップを完了→●→次へ→●

文字入力の基本

ダイヤルキーで文字を入力

入力した文字だけで変換（通常変換）

カタカナや英数字に変換（カナ英数変換）

選んだ文字が入力

文字入力終了

絵文字などを入力

文字種を切り替え

文字入力中（画面下部中央に**完了**が表示されているとき）に●を長押しすると、編集メニューが表示されます。

携帯電話オプション

電源を切ったり、マナーモードなどを設定

長く

電源を切る➡●　**OK**➡●

基本的な使いかた

このケータイの基本操作を紹介しています。お使いになる前にお読みください。

次へ➡●

完了➡●

はい／**いいえ**➡●

待受画面が表示➡

通知パネルが表示➡

待受画面（前の画面）に戻る

各部の名前／キーのはたらき

明るさセンサー
受話口
1つ前の画面に戻る
（↩と同じはたらき）
ホーム画面に戻る
（⌂と同じはたらき）
メニュー画面を表示
（MENUと同じはたらき）

1つ前の画面に戻る
インターネットに接続※
メールを起動※
文字を消去
メニュー画面を表示
電話を発信
電話番号／文字を入力
充電端子（側面）
検索ウィンドウを表示
送話口
ホーム画面に戻る
カメラを起動、
マナーモード設定（長押し）
通話やアプリを終了、電源ON／携
帯電話オプションを表示（長押し）

ストラップ取り付け穴
（上面）
サブディスプレイ
イルミネーションライト
可倒式アンテナ
（ワンセグ受信用）
画面ON／OFF、携帯電話
オプションを表示（長押し）
音量を調節
静止画／動画を撮影
（シャッターキー）

カメラ
赤外線ポート
モバイルライト
スピーカー
FeliCaマーク
電池カバー
電池カバーオープン用ツメ
（底面）
外部接続端子（底面）
HDMI端子（底面）

※印の機能は、待受画面のキー設定で変更できます。

S!メール送信

待受画面で[icon]

[icon](新規作成)

○➡●➡
電話帳引用➡●

電話帳選択➡●
➡宛先選択➡●

件名入力➡●

受信メール確認➡返信

受信時には、着信音／バイブが鳴動し、画面上部に[icon]が表示されます。

待受画面で[icon]

受信メール通知
選択➡●

確認するメール
選択➡●

メール表示
（メッセージ画面）

返信するとき

[icon](返信)

保存メール確認

待受画面で[icon]

確認するフォルダ
選択➡●

確認するメール
選択➡●

メールアドレス変更

待受画面で[icon]

➡本文入力
➡●

(送信)

送信開始

本文入力完了後に、画像などを添付したり、メールを装飾したりすることができます。また、簡単にデコレメールを作成することもできます。

(長押し)	画像などを添付
	メールを装飾
(長押し)	デコレメールを作成

ウェブ接続

本文入力➡●

(送信)

送信開始

メッセージ画面では、メールの転送や削除が行えます。また、受信メールに複数の宛先があるときは、全員へ返信することもできます。

(長押し)	全員へ返信
	転送
(長押し)	削除

電話発信

(長押し：設定)

メール・アドレス設定
➡●

画面の指示に従って操作

S!メール／SMS以外にも、次のメールが利用できます。

会社や自宅で利用しているパソコン用のメールを送受信できます。

Googleのウェブメールサービス「Gmail」を利用できます。

パソコンから音楽転送

接続するパソコンで、「BeatJam」の設定が必要です。

待受画面で🌐

ウェブ画面表示

➡MENU

ブックマーク

➡●

オンラインマニュアル

➡●

ウェブ画面でMENUを押すと、ブックマークの登録／利用のほか、ページ内検索や各種設定などが行えます。

待受画面で
電話番号入力

📞

📵で通話終了

電話帳に登録していない相手との通話終了後、**電話帳に登録**をタップすると、電話帳に登録することができます。

かかってきた電話に出るときは、📞を押します。

付属のUSBケーブルで
本機とパソコンを接続

USBストレージをONにする

➡●➡OK➡●

パソコンで音楽転送
➡マウント解除

USBストレージをOFFにする

➡

「BeatJam」は下記のURLからダウンロードできます（ダウンロードには同梱のシリアルナンバーが必要です）。

http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/beatjam/index.html

音楽は、次の操作で再生できます。

(ミュージックプレーヤー)➡●➡再生する音楽を選択➡●(再生開始)

●(音楽･動画)でも再生できます。

待受画面で MENU

端末設定→●

設定画面が表示→項目選択→●

[端末設定項目]
プロフィール、省エネ設定、無線とネットワーク、通話設定、サウンド設定、画面設定、USB接続、位置情報とセキュリティ、アプリケーション、アカウントと同期、プライバシー、microSDと端末容量、言語とキーボード、音声入出力、ユーザー補助、歩数計設定、日付と時刻、端末情報、初期設定

電池の消耗を防ぐ設定を、一括で変更します。

設定画面で省エネ設定→●

とにかく省エネ→●

はい→●

[一括設定される項目]
Wi-Fi、Bluetooth、着信お知らせイルミ、タッチ操作音、選択時の操作音、画面ロックの音、イルミを点滅させて通知、着信イルミ、メールイルミ、通話中イルミ、オープン／クローズイルミ、オープン時自動回転、ビューア時自動回転、画面の明るさ、バックライト点灯時間、サブディスプレイ設定、GPS機能を使用、バックグラウンドデータ
※設定を元に戻すには、個別の設定が必要です。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽 に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内
ソフトバンク携帯電話から157（無料）
一般電話から 0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付
ソフトバンク携帯電話から113（無料）
一般電話から 0800-919-0113（無料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から151（無料）
一般電話から 0800-1700-151（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2011年6月 第2版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 007SH
製造元:シャープ株式会社

TINSJA828AFZZ
11F 50.5 TR MK20②